


## KABELGENOMFÖRING FÖR FLATKABEL KDS-FB

28709.4  
KDS-SR-FB4/C, Ram

- Lösning för platt och rund kabel
- Kompakt UL 94-V0, glasfiberförstärkt ram
- Idealisk för lyft-, kran- och gaffeltrucksindustrin
- Stort utbud av Ecolab-godkända tätningar
- IP66

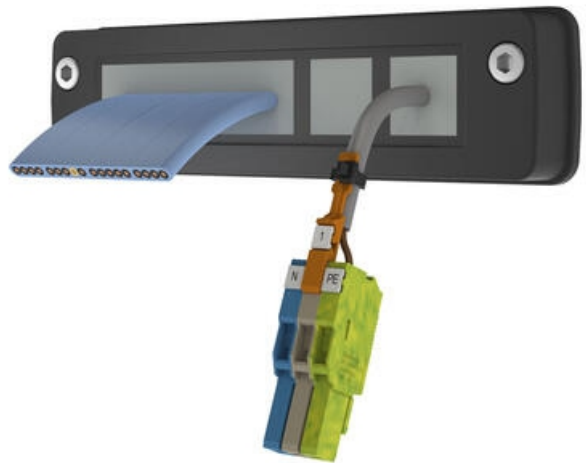

### PRODUKTBESKRIVNING

Kabelgenomföring KDS-FB är utformat för att användas med platta kablar som ofta används inom gaffeltrucks-, kran- och hissindustrin. Det kompakta systemet ger en mycket mångsidig och tidsbesparande lösning för hantering av platta kablar som kan vara svåra att hantera.

"Fiskskinnet" på tätningarna omsluter mekaniskt den införda flatkabeln och de säkerställer optimal toleranskompensation och IP66-skydd. Det finns ett brett urval av ramar som också kan ta ett antal runda kablar upp till 16 mm  $\varnothing$  från KDS standardsortiment.

### TEKNISK DATA

#### ALLMÄN DATA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Montage             | Skruv   |
| Färg                | Svart   |
| IP-klass            | IP66    |
| Godkännanden        | cUL, UL |
| NEMA-klassificering | 4x      |

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 147 mm  |
| Bredd | 39 mm   |
| Höjd  | 18,9 mm |

### MONTERINGSINFORMATION

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Längd på utskärning          | 111 mm |
| Utskärningens bredd          | 24 mm  |
| Antal skruvhål               | 2 st   |
| Diameter på skruvhålen       | 5,5 mm |
| Fästskruvar                  | M5     |
| Vridmoment för fästskruvarna | 3      |

### MATERIAL

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Material                    | Polyamid          |
| Glasfiberförstärkt          | Ja                |
| Flamklass                   | V-0               |
| Isolering                   | Polyuretanbaserad |
| Silikonfri                  | Ja                |
| Halogenfri                  | Ja                |
| Temperaturområde drift från | -40 °C            |
| Temperaturområde drift till | 120 °C            |

### GODKÄNNANDEN


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Godkännanden     | cUL, UL         |
| UL-teststandard  | UL 508          |
| cUL teststandard | C22.2 No. 14-95 |

### ÖVRIG DATA

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tulltaxenummer      | 39259020 |
| Ursprungsland       | DE       |
| Vikt                | 58,9 g   |
| Förpackningsstorlek | 1 st     |



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm