




STYRKABEL SKÄRMAD PVC YSLY-CY

SAB02440705/18

Kabel Skärmad YSLY-CY 7x0,50 mm²

- Numrerade ledare
- Oljebeständig
- Goda EMC-egenskaper
- Flexibel

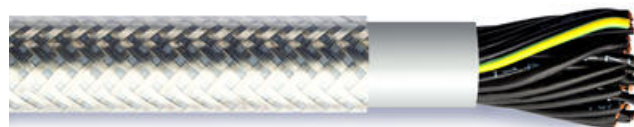

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare	7 st
Böjningsradie fast användning	10xØ
Diameter yttre ±3%	9,5 mm
Färg yttermantel	Transparent
Kopparvikt	72 kg/km
Ledararea	0,5 mm ²
Ledarbeteckning	Svarta numrerade ledare
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Ledare tvinnade i lager
Material Yttermantel	PVC
Mellanisolation	PVC
Skärm	Flätad skärm av förtennad koppar
Skärmad	Ja
Standarder	VDE 0472 / IEC 60332-1, VDE 0295 / IEC 60228 CL.5, VDE 0290/ 0281/ 0245/ 0293, CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1); ASTM n.2;IRM902
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	80 °C
Testspänning	4000 V
Vikt	136 kg/km

RRRC