




## STYRKABEL SKÄRMAD PVC YSLY-CY

SAB02440207/18

Kabel Skärmd YSLY-CY 2x0,75 mm<sup>2</sup>

- Numrerade ledare
- Oljebeständig
- Goda EMC-egenskaper
- Flexibel

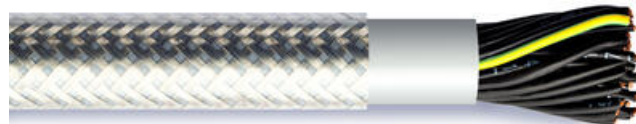

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Antal ledare	2 st
Böjningsradie fast användning	10xØ
Diameter yttre ±3%	7,5 mm
Färg yttermantel	Transparent
Kopparvikt	42 kg/km
Ledararea	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledarbeteckning	Svarta numrerade ledare
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Ledare tvinnade i lager
Material Yttermantel	PVC
Mellanisolation	PVC
Skärm	Flätad skärm av förtennad koppar
Skärmd	Ja
Standarder	VDE 0472 / IEC 60332-1, VDE 0295 / IEC 60228 CL.5, VDE 0290/ 0281/ 0245/ 0293, CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1); ASTM n.2;IRM902
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	80 °C
Testspänning	4000 V
Vikt	77 kg/km

**RRRR**